


BT-200 高位置、低位置の 深い差し込みがアドバンテージ。

最大地上高さ7.0m

ベースブームは-15°~60°の起伏角度で、乗越え能力も充分。

3mの大型パレットデッキ

200kgまたは2名積載の大型パレットデッキは、作業性に優れています。

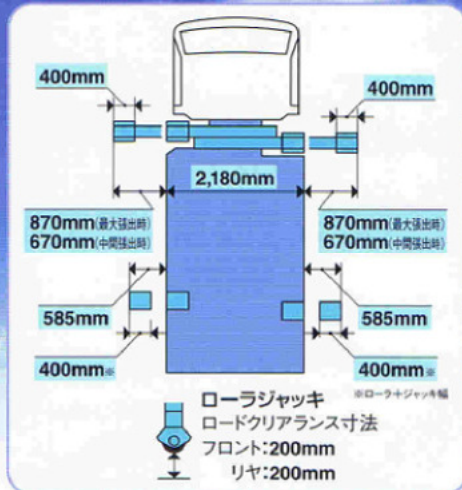


下ブーム最大長さ8.21m

奥深い作業ポイントへのアプローチを実現し、点検作業を大幅に効率化できます。

90°の旋回角度

旋回角度90°を備えた下ブームが、深さだけでなく、広さもカバーします。



最大地下深さ5.4m


広い範囲の垂直移動作業をスムーズにこなせます。

デッキ床面~ポスト下端

L1
1,270mm


最大展開幅
L2 (アウトリガ外縁より)
2,340mm

L3 (旋回中心より)
4,300mm



5mのフェンスを越えての作業例


必要横幅 L2
1,250mm

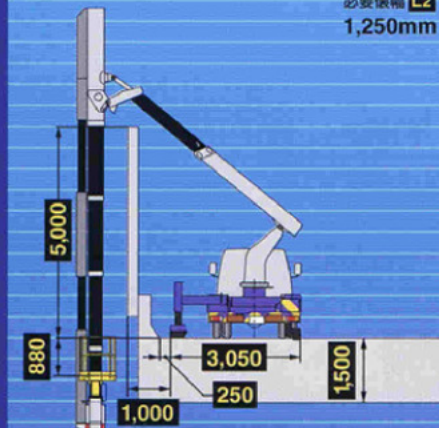

単位 (mm)

3mのフェンスを越えての作業例


必要横幅 L2
1,250mm

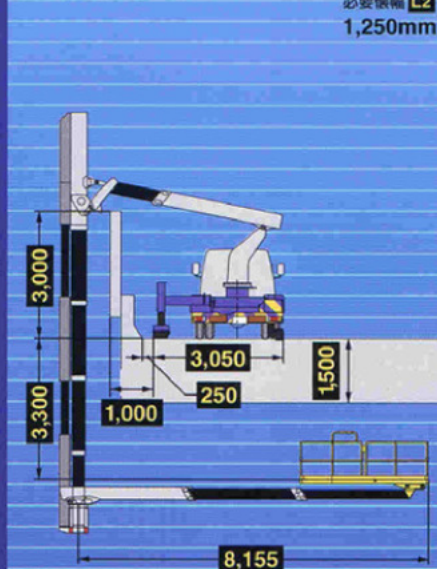

単位 (mm)

1mの高欄を越えての作業例

必要横幅 L2
2,100mm

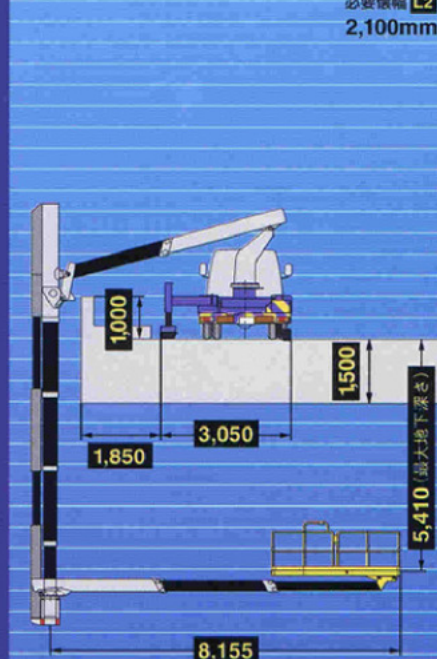

単位 (mm)